

Панели оператора



DOP-W

Панели оператора с большой диагональю экрана

Серия DOP-W представляет собой панели оператора с большим размером сенсорного экрана - 10.4", 12" или 15" - и обладают высоким разрешением и повышенной яркостью. С процессором последнего поколения Cortex-A8, обладающим тактовой частотой 1 ГГц, панели серии DOP-W обеспечивают высокую производительность и малое время отклика. Прочный алюминиевый корпус обладает высокой виброустойчивостью и повышенной защитой от колебаний температуры внешней среды, что в сочетании с водонепроницаемой защитой передней панели позволяет эксплуатировать сенсорные панели оператора DOP-W в жестких условиях. Встроенные динамики увеличивают возможности применения данных панелей. Сенсорные терминалы серии DOP-W имеют сертификаты по стандартам CE и UL и представляют собой конкурентоспособное, выгодное решение для визуализации и управления в различных задачах широкого спектра промышленных и бытовых применений, в т.ч. в системе «умный дом».

Модельный ряд и основные характеристики:

DOP-W105B



DOP-W127B



DOP-W157B



10.4" (800 x 600 пикселей)

12" (1024 x 768 пикселей)

15" (1024 x 768 пикселей)

Пластиковый корпус

Алюминиевый корпус

2 комбинированных COM-порта, поддержка RS232 / RS422 / RS485

Поддержка 3 USB Host, прямое подключение по USB внешнего носителя, принтера и мыши

Поддержка карты SD

Наличие 2 портов Ethernet

Аудиовыход (форматы MP3, Wav)

Поддержка видео форматов: MPEG1, MPEG2, WMV

Защита сенсорного экрана по стандарту IP65

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: dte@nt-rt.ru

www.delta.nt-rt.ru

Поддержка режимов горизонтального/вертикального дисплея

ПО для ПК DOPSoft совместимо с операционными системами: Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Особенности:

Абсолютная гибкость применения

Высокоскоростной процессор 1 ГГц повышенной производительности
Алюминиевый корпус: повышенная виброустойчивость и защита от воздействия окружающей среды по сравнению с пластмассовыми корпусами.

Корпус с темно-серым текстурным покрытием легко очищается и подходит для медицины и пищевой отрасли.

Экран высокого разрешения и повышенной яркости (1024 x 768 пикселей, W127B: 500 кд/м², W157B: 450 кд/м²)

Flash память 256 Мбайт

Высоконадежный сенсорный дисплей с минимум 10 000 000 касаний.

Аудиоколонки на передней панели



Встроенные стерео колонки с усилением реализуют эффективные сигнальные уведомления. Нет необходимости во внешнем источнике звука

Кроме набора сигнальных сообщений для ряда приложений доступны проигрывание записанного голоса и напоминания.

Передняя панель, включая колонки, имеет водонепроницаемую защиту по IP65.

Множество интерфейсов внешних устройств



Поддержка 2 COM портов

2 стандартных независимых порта Ethernet, один для связи собственно панели оператора, другой для внешних входов/выходов, реализующий быструю и легкую интеграцию.

Поддержка 3 портов USB Host 2.0

Поддержка карты SD

Помимо традиционного способа монтажа, DOP-W также поддерживают стандарт


крепления VESA (на устройствах с диагональю экрана более 12 дюймов), позволяющий упростить крепление панелей на стену.

Поддержка многопользовательского администрирования

Данная функция позволяет задавать уровни полномочий и пользовательские пароли для различных групп операторов. Это позволяет не задавать сторонние конфигурации и уменьшает эксплуатационные расходы

8 пользовательских групп, уровни: 0 ~ 7

8 комплектов учетных записей с паролями для каждого уровня

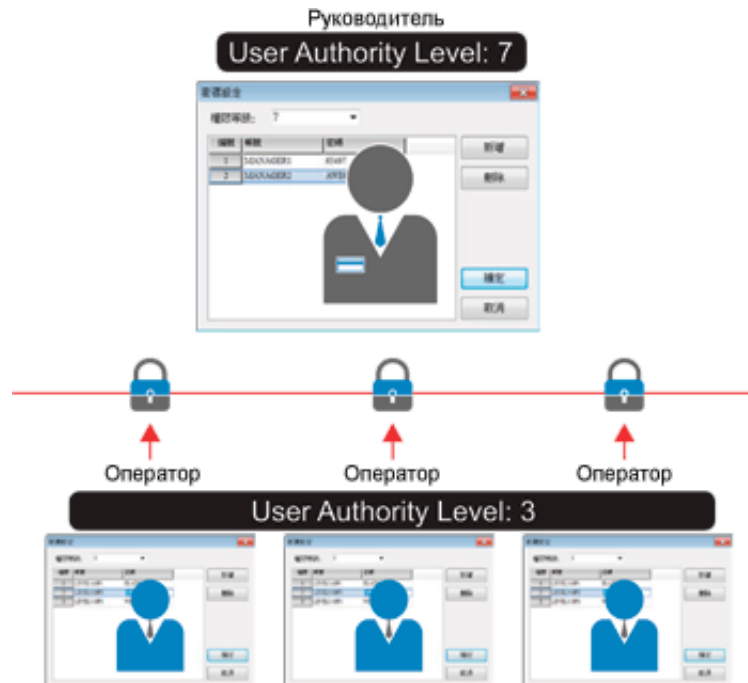

Память большой емкости

Увеличенный объем энергонезависимой памяти для хранения данных, например аварийных сообщений или архивных записей для защиты данных от сбоев питания.



Улучшенные функции удаленного мониторинга


Совместимы с функцией eRemote

Поддержка VNC сервера*

Мониторинг с помощью ПО eRemote или веб-браузера ПК** Поддержка

eRemote или VNC Client для работы на устройствах с Android VNC

Client поддерживается iOS устройствами

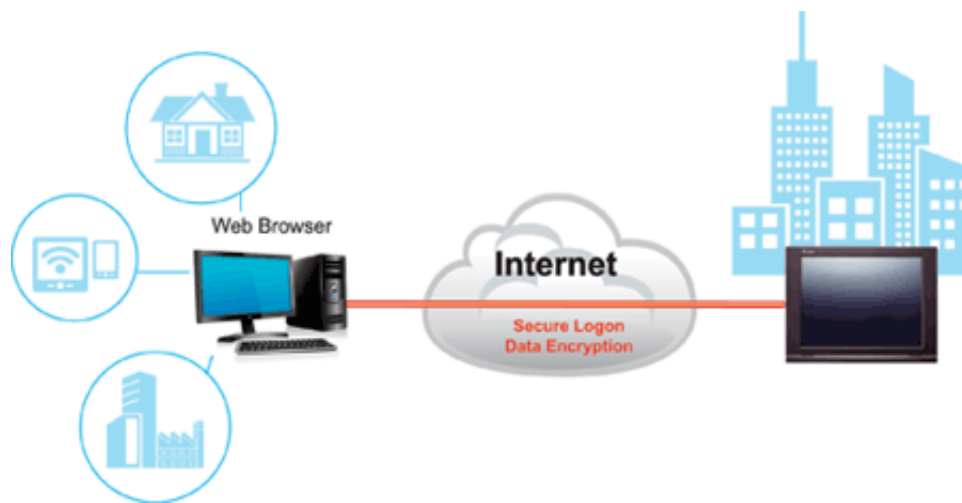

* Функция VNC поддерживается только в момент запуска. eRemote для PC / Android находится в разработке.

** Для работы веб-браузера требуется приложение JAVA.

Многоязычный интерфейс

Кроме английского и цифрового интерфейсов поддерживается 16 языков для конкретных локализаций. В базовой версии поддерживаются английский, традиционный китайский и упрощенный китайский языки. Остальные языки, включая русский, добавляются отдельно.

Видеоплеер

Новый видеоплеер с функцией создания плейлистов позволяет пользователям управлять различными приложениями. Поддерживаются форматы: MPEG1, MPEG2, WMV



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: dte@nt-rt.ru

www.delta.nt-rt.ru